


# リアデフォグカーカバー取扱説明書

右ハンドル車・左ハンドル車/4ドア・2ドアのハードトップ車 対応

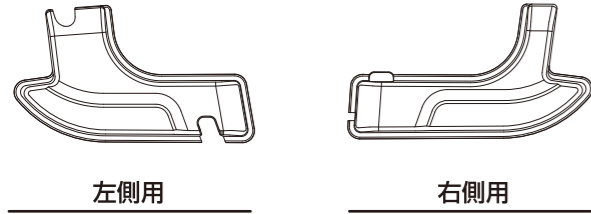

左側用

右側用

## 適合車種

Jeep Wrangler(JL)  
2018年～ (4ドア・2ドア/ハードトップ車 対応)  
スポーツ/ウィリス/サハラ/ルビコン/アルティチュード/4×e  
※ソフトトップ車には取付けできません。

●本製品は、調査日2023年2月現在の車種に適合します。

この度は本製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。  
この取扱説明書を最後までお読み頂いた上で取付け、ご使用ください。

取付けには専門の知識と技術が必要です。  
取付けに自信のない場合は、  
専門業者に依頼されることをお勧めします。

※ 作業皆様へのお願い  
この取扱説明書は必ずユーザーの方へお渡しください。



azuto.co.jp



548MHG042009A

## 製品に関するお問い合わせ


azuto.co.jp 〒342-0043 埼玉県吉川市小松川561-1  
E-mail: azuto-mk@seikosangyo.co.jp 星光産業株式会社  
JAAMA 全国自動車用品工業会  
※ JeepはStellantis N.V.の登録商標です。  
※ AZUTOは、星光産業株式会社の登録商標です。  
※ この製品は、日本で企画・設計し、品質管理しているものです。  
※ この製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。  
※ その他、本紙に記載されている商品名等は、各社の商標または登録商標です。 TR-11 Made in CHINA

主材質 ABS

## 構成部品

お取付け前に以下の部品が揃っていることを確認してください。


- ① リアデフォグカーカバー(Ⓐ左側用) 1個
- ② リアデフォグカーカバー(Ⓑ右側用) 1個

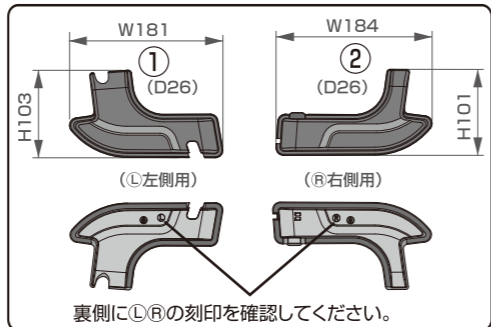

**注意**

- 貼付けは暖かい日中に行ってください。
- 貼付け直後は接着力が弱いのでご注意ください。
- ※両面テープの接着力が発揮される目安は貼付け24時間以降です。

## 取付け位置

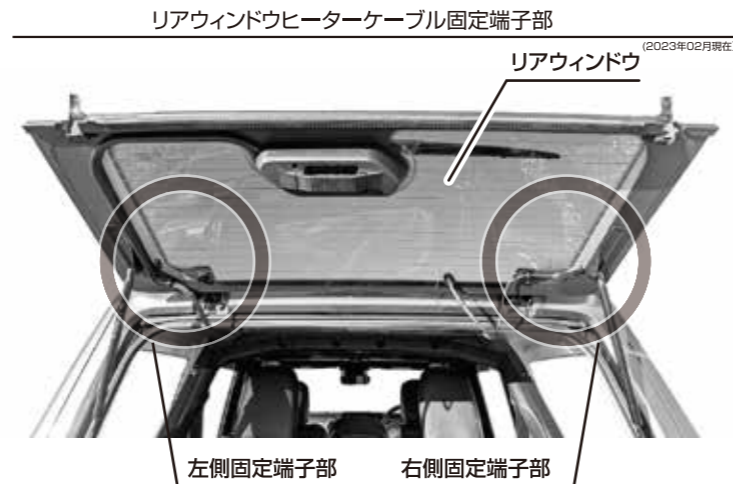

左側固定端子部

右側固定端子部


## アドバイス

取付け作業は、車両のリアウィンドウを上げてから作業することをお勧めします。  
取付け場所の汚れ・ホコリ・油成分等を中性洗剤等でよく落としてください。


## 取付け方法

1.リアウィンドウのヒーターケーブル・固定端子の位置を確認してください。  
2.取付け位置を確認後、中性洗剤等で脱脂し、①②③④⑤⑥⑦⑧の工程で取付けてください。


① 右側のヒーターケーブルをクリップから外し下方向へ回転させます。

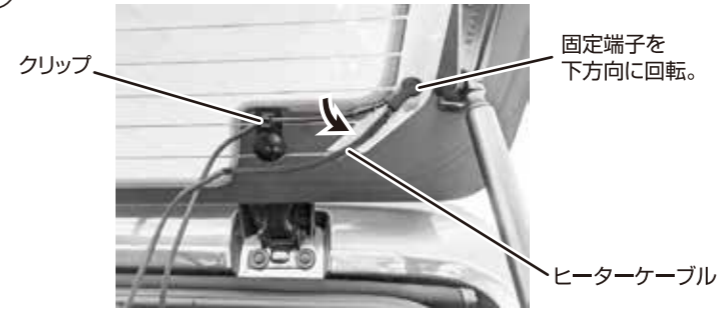


② 本製品のⒶ/Ⓑを左右の固定端子部に軽く被せ位置を確認します。  
※その際に、ヒーターケーブルを本製品の矢印部スリットに合わせてください。

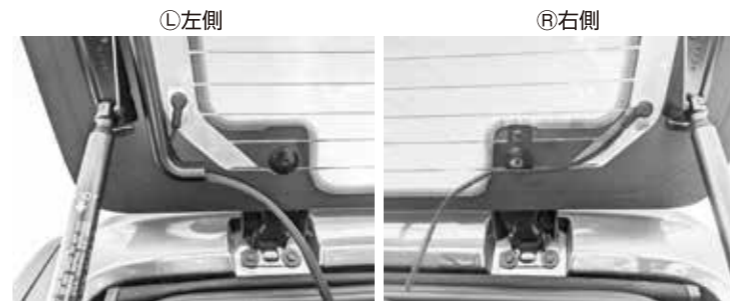


③ 本製品(左側用)裏側にⒶの刻印が記載されているパーツの両面テープ剥離紙を全て剥がしⒶスリットにヒーターケーブルを当てがいⒷスリットをガラス面に装着されているケーブルカバーに合せて被せます。

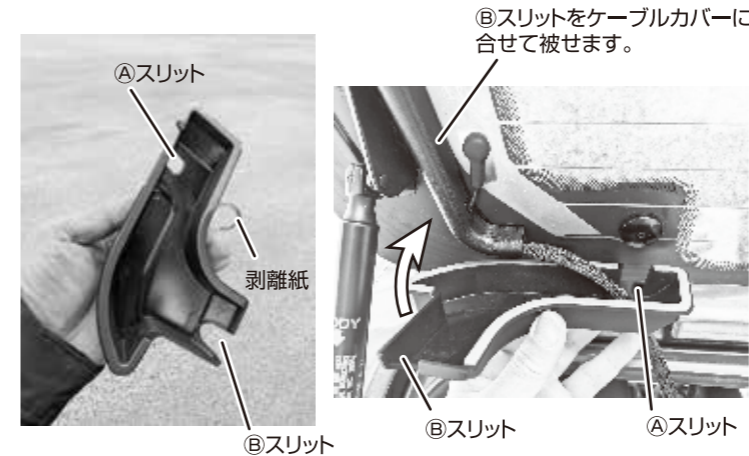


④ セラミックラインのメッシュエンドに位置を合わせて貼付けてください。  
※2018年前期モデルにはメッシュが無い為、セラミックラインに合わせて水平に貼付けてください。

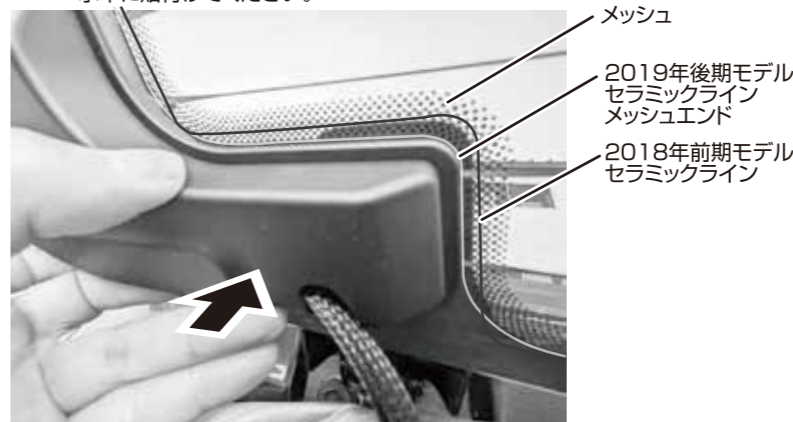

⑤ Ⓑ右側用の裏側にⒷの刻印されているパーツの両面テープ剥離紙を全て剥がしⒸスリットにヒーターケーブルを当てがいⒸヒーターケーブルクリップにヒーターケーブルを固定してください。

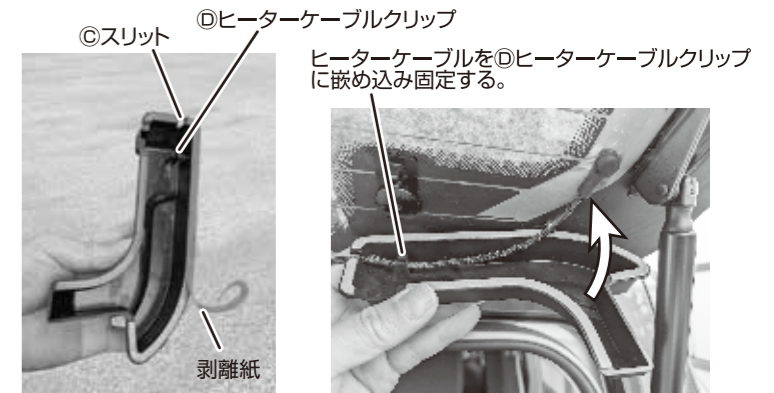

⑥ セラミックラインのメッシュエンドに位置を合わせて貼付けてください。  
※2018年前期モデルにはメッシュが無い為、セラミックラインに合わせて水平に貼付けてください。

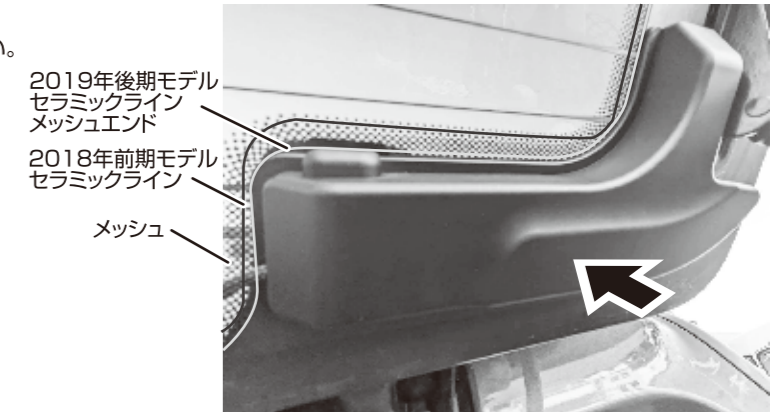

⑦ ヒーターケーブルのたるみをカバー内に押し込んで調整します。  
※リアウィンドウを閉めた状態では作業をしないでください。  
ヒーターケーブルを破損する恐れがありますのでご注意ください。



⑧ リアウィンドウガラスを開閉し、ウィンドウの枠に干渉していないことをご確認ください。



この取扱説明書は製品使用上の重要事項が記載されていますので、車内のすぐに出せる場所に大切に保管してください。

## 特長

- 本製品はリアウィンドウヒーターケーブルや固定端子を保護するカバーです。
- 荷物の搬出入時に起こりやすいコードの断線や固定端子破損のトラブルを軽減できます。
- 左右セット。(右側用・左側用)
- 両面テープ貼付式。

## 警告

●記載のご注意に従わない場合や、誤った取付け・分解・改造をされた際の事故、故障、損害については、当社では一切その責任を負いかねます。

## 注意

- ※本台紙記載のご注意に従わない場合や、誤った取付・分解・改造をされた際の事故・故障・破損につきましては、当社では一切その責任を負いかねます。
- ※指定箇所以外の場所に取付けしないでください。
- 右ハンドル車・左ハンドル車/4ドア・2ドア車のハードトップ車に対応します。
- ※本製品は、調査日2023年2月現在の車種に適合します。
- 取付けは暖かい日中に行ってください。貼直しは接着力が大幅に低下しますので絶対にしないでください。
- 貼付直後は接着力が弱いので十分ご注意ください。
- ※両面テープの接着力が発揮される目安は貼付け24時間以降です。
- 本製品は、強力な両面テープを使用していますので取外しはできません。万一、取外す場合は接着面に破損等が発生する場合があります。
- 本製品を使用の際、車両側に使用前との変化が生じた場合の故障、損害(破損・キズ・変色・跡等)は当社では責任、補償を負いかねます。